



Série i-SENSYS X 1440i

TRANSFORMEZ VOS PROCESSUS D'IMPRESSION ET DE NUMÉRISATION AVEC DES APPAREILS MULTIFONCTIONS COMPACTS ET PUISSANTS



PRODUCTIVITÉ



SÉCURITÉ



CONNECTIVITÉ



DESIGN COMPACT



CONTRÔLE ET
MAINTENANCE



POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE

Canon

Série i-SENSYS X 1440i



PRODUCTIVITÉ

- Écran intuitif avec fonctionnement « comme sur une tablette »
- Vitesses d'impression et de numérisation rapides
- Impression recto verso automatique
- Alimentation papier jusqu'à 900 feuilles



CONNECTIVITÉ

- Connectez-vous au cloud directement à partir du périphérique pour des solutions de stockage simples ou via uniFLOW Online de Canon pour des flux de numérisation avancés et sécurisés
- Imprimez et numérisez depuis un appareil mobile, où que vous soyez



CONTRÔLE ET MAINTENANCE

- Gestion de sortie basée sur le cloud, pour un contrôle centralisé
- Solutions flexibles de gestion des utilisateurs
- Accès à distance aux fonctions de contrôle de l'appareil
- L'indication d'état du toner permet d'anticiper le changement de consommable



SÉCURITÉ

- L'authentification utilisateur intégrée sécurise l'accès à l'appareil
- La fonctionnalité d'impression sécurisée cryptée empêche toute personne non autorisée de visionner les documents imprimés
- Le format PDF crypté protège vos documents
- La vérification du système au démarrage assure l'intégrité du périphérique



DESIGN COMPACT

- Faible encombrement, idéal pour les configurations de bureau
- Cartouche tout-en-un avec un rendement du toner plus important
- Cassettes en option pour une capacité d'alimentation étendue
- Accès facile pour le remplacement des consommables



POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

- La faible consommation électrique typique (TEC) réduit la consommation électrique pour économiser de l'énergie et réduire les coûts de fonctionnement
- Le mode veille et le toner à point de fusion faible réduisent encore plus la consommation électrique
- L'impression recto verso automatique permet de réduire le gaspillage de papier

EN BREF


i-SENSYS X 1440iF :

- Impression, copie, numérisation, envoi et **télexcopie**
- Écran tactile LCD TFT de 12,7 cm/5 pouces
- Vitesse d'impression : 40 ppm (A4)
- Impression recto verso automatique
- Vitesse de numérisation : jusqu'à 100 ipm
- Compatibilité uniFLOW
- Connectivité réseau, Wi-Fi, USB et par QR code
- Capacité d'alimentation papier maximum : 900 feuilles

i-SENSYS X 1440i :

- Impression, copie, numérisation et envoi
- Écran tactile LCD TFT de 12,7 cm/5 pouces
- Vitesse d'impression : 40 ppm (A4)
- Impression recto verso automatique
- Vitesse de numérisation : jusqu'à 100 ipm
- Compatibilité uniFLOW
- Connectivité réseau, Wi-Fi, USB et par QR code
- Capacité d'alimentation papier maximum : 900 feuilles

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR RÉPONDRE À TOUS LES DÉFIS

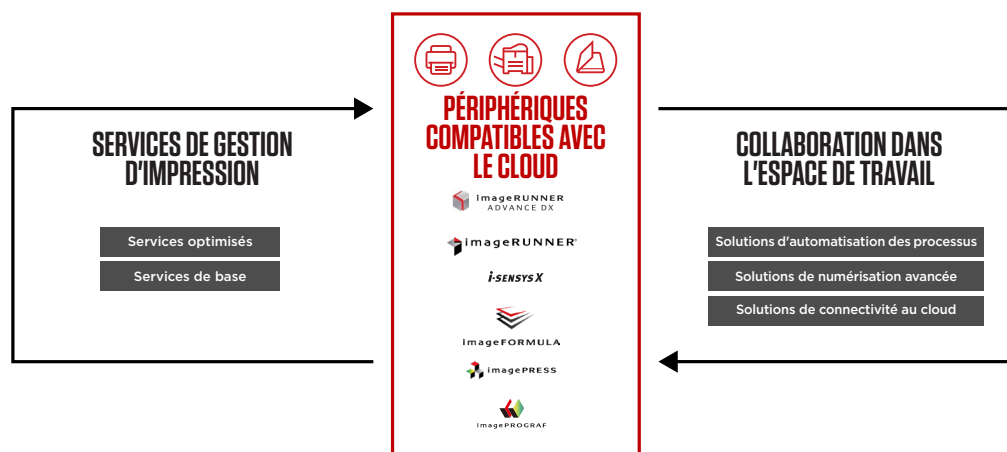

Les services de transformation numérique (DTS) de Canon réunissent nos principales solutions matérielles et logicielles dans un écosystème technologique intégré, conçu pour accompagner votre transformation. Cette offre associe des solutions de services de gestion d'impression et de collaboration dans l'espace de travail pour vous aider à gagner en transparence et en contrôle sur l'ensemble du cycle de vie des documents.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Série i-SENSYS X 1440i

NOM DU PRODUIT		Numérotation rapide	Jusqu'à 281 numérotations
Type d'appareil	Multifonction laser noir et blanc	Numérotation groupée/ destinations	299 numérotations max. / 299 destinations max.
Fonctions disponibles	i-SENSYS X 1440iF : impression, copie, numérisation et télécopie i-SENSYS X 1440i : impression, copie, numérisation	Diffusion séquentielle	310 destinations maximum
IMPRIMANTE		Sauvegarde de mémoire	Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash)
Vitesse d'impression	Recto : Jusqu'à 40 ppm (A4) Jusqu'à 65,4 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 33,6 ipm (A4) Impression monochrome par système à faisceau laser	Télécopie recto verso	Oui (émission et réception)
Méthode d'impression		Autres caractéristiques	Transfert de télécopie, Double accès, Réception à distance, Télécopie PC (émission uniquement), DRPD, ECM, Recomposition automatique, Rapports de télécopie, Rapports de résultats de télécopie, Rapports de gestion de télécopie
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 × 1200 ppp		
Temps de préchauffage	Env. 14 secondes maximum à partir de la mise sous tension		
Temps de sortie de la première impression	Environ 5,0 secondes		
Langages d'impression	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript3	GESTION DES SUPPORTS	
Polices	93 polices PCL 136 polices PostScript	Type de scanner	Vitre, Chargeur automatique recto verso (en un seul passage)
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)	Chargement papier (standard)	Cassette 250 feuilles Bac multifonctions de 100 feuilles Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
Mode économie d'encre	Oui	Chargeur papier (en option)	Cassette 550 feuilles
Fonctions d'impression avancées	Impression sécurisée cryptée Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression depuis le Cloud ¹ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft Impression de codes-barres ³ iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android ; certifié Mopria, application Canon PRINT Business, plug-in de service d'impression Canon	Capacité papier maximum en entrée	900 feuilles
		Sortie papier	150 feuilles
		Types de supports	Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, étiquette, carte postale, enveloppe
		Taille des supports	Cassette (standard ou optionnelle) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Formats personnalisés : 105 x 148 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.). Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Fiche, Enveloppe (COM10, Monarch, C5, DL), Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.). Chargeur automatique de documents : A4, A5, A6, B5, Légal, Lettre, Statement, Formats personnalisés : 105 x 128 mm (min.) à 215,9 x 355,6 mm (max.) Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 120 g/m ² Bac multifonctions : 60 à 199 g/m ² Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m ² A4, Légal, Lettre, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Format personnalisé : min. 210 x 279,4 mm à max. 216 x 355,6 mm 60 à 120 g/m ²
COPIEUR			
Vitesse de copie	Recto (A4) : jusqu'à 40 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 33,6 ppm Env. 6,1 secondes maximum	Grammages supportés	
Temps de sortie de la première copie			
Résolution de copie	Jusqu'à 600 × 600 ppp	Impression recto verso	
Modes de copie	Texte, Texte/Photo (par défaut), Texte/Photo (haute qualité), Photo Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)		
Copie recto verso			
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies		
Réduction / Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %	INTERFACE ET LOGICIELS	
Autres caractéristiques	Effacement du cadre, assemblage, 2-en-1, 4-en-1, copie de cartes d'identité	Type d'interface	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
SCANNER		Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X version 10.13 et ultérieures Linux ⁷
Type	Couleur	Protocole réseau	Impression : TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Numérisation : Numérisation « Push » : fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) Messagerie électronique/I-Fax : SMTP (envoi), POP3 (réception) Numérisation « Pull » : TCP/IP
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp Améliorée : jusqu'à 9600 × 9600 ppp Recto noir et blanc : 50 ipm (300 × 300 ppp) Recto couleur : 40 ipm (300 x 300 ppp) Recto verso noir et blanc : 100 ipm (300 x 300 ppp) Recto verso couleur : 80 ipm (300 x 300 ppp) Recto noir et blanc : 40 ipm (300 x 600 ppp) Recto couleur : 20 ipm (300 x 600 ppp) Recto verso noir et blanc : 80 ipm (300 x 600 ppp) Recto verso couleur : 40 ipm (300 x 600 ppp) 24 bits/24 bits (entrée/sortie)		Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Vitesse de numérisation			Sécurité : TLS 1.3, IPsec, filtrage des adresses IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sécurité (sans fil) : Mode infrastructure : WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Mode point d'accès : WPA2-PSK (AES)
Profondeur de numérisation de couleur	256 niveaux	Gestion du logiciel et de l'imprimante	MF Scan Utility, Interface Utilisateur Distant (RUI), Logiciel de fonctionnement à distance, Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance. Compatibilité avec le gestionnaire de connexion universelle/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Bibliothèque d'applications
Niveaux de gris	TWAIN, WIA, ICA		
Compatibilité	216 mm		
Largeur de numérisation max.			
Numérisation vers messagerie	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF avec fonction de recherche/PDF crypté ⁴ /PDF (signature numérique) ⁴		
Numérisation vers PC	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF avec fonction de recherche/PDF crypté ⁴ /PDF (signature numérique) ⁴		
Numérisation vers clé USB	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF avec fonction de recherche/PDF crypté ⁴ /PDF (signature numérique) ⁴		
Numérisation vers FTP	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF avec fonction de recherche/PDF crypté ⁴ /PDF (signature numérique) ⁴		
Numérisation vers le Cloud¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵		
iFAX	ITU-T.37		
Télécopie	i-SENSYS 1440iF uniquement		
Débit du modem	33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page ⁶)		
Mode de réception	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle		
Résolution télécopieur	Standard : 200 × 100 ppp Fine : 200 × 200 ppp Super fine : 200 × 400 ppp Ultra fine : 400 x 400 ppp		
Mémoire de télécopie	Jusqu'à 512 pages ⁶		



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS X 1440i

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Volume d'impression mensuel recommandé	750 à 4000 pages par mois
Taux d'utilisation	80.000 pages par mois maximum ⁸
Vitesse du processeur	1200 MHz
Mémoire	1 Go
Stockage	eMMC de 4 Go
Panneau de contrôle	Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm
Dimensions avec bacs (L x P x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Espace requis pour l'installation (L x P x H)	689 mm x 1081 mm x 824 mm
Poids	Env. 15,6 Kg
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)
Alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consommation	Maximum : environ 1280 W Impression active : env. 480 W En attente : environ 8 W Mode veille : environ 0,9 W Consommation électrique typique (TEC) : 0,32 kWh/semaine ¹² Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveaux de bruit	Pression sonore ⁹ : En fonctionnement : 53 dB En veille : inaudible ¹⁰ Puissance sonore ⁹ : En fonctionnement : recto verso 68 dB / recto 67 dB En veille : inaudible ¹⁰

CONSOMMABLES

Cartouches TONER T13 (10.600 pages¹¹)

ACCESSOIRES/OPTIONS

Éléments

i-SENSYS X 1440iF :
Module de chargement de cassettes AHI (cassette 550 feuilles)
Cordon long kit TÉL 6 (combiné téléphonique)
Kit d'impression de codes-barres E1E
MiCard Multi (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
MiCard Plus (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
Kit d'accessoires pour MiCard B1
Kit de sécurisation PDF E1

i-SENSYS X 1440i :
Module de chargement de cassettes AHI (cassette 550 feuilles)
Kit d'impression de codes-barres E1E
MiCard Multi (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
MiCard Plus (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
Kit d'accessoires pour MiCard B1
Kit de sécurisation PDF E1

Notes:

- ^[1] Abonnement à uniFLOW Online et/ou à un service cloud tiers requis.
- ^[2] Le pilote Canon PCL5e n'est pas fourni, cependant le périphérique prend en charge les commandes PCL5e.
- ^[3] Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres E1E
- ^[4] Accessoire requis : kit de sécurisation PDF E1
- ^[5] Numérisation par MF Scan Utility ou application Canon PRINT Business
- ^[6] En fonction du classement standard ITU-T n° 1
- ^[7] Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression.
- ^[8] Le taux d'utilisation est défini comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois particulier de forte activité. Tout usage dépassant le taux d'utilisation recommandé peut affecter la durée de vie du produit.
- ^[9] Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296
- ^[10] L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau d'émission de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la norme absolue du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779
- ^[11] Selon la norme ISO/IEC 19752
- ^[12] Selon US ENERGY STAR® version 3.0.

Logiciels et solutions



Compatibilité



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2023